




# LBB 3422/20 Simetrik Ses Girişi ve Çevirmen Modülü

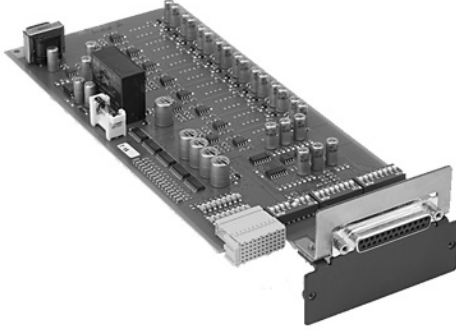

LBB 3422/20 Simetrik Ses Girişi ve Çevirmen Modülü, vericinin CCS 800 kongre sistemi, Hoparlörlü ve 6 Kanallı LBB 3222/04 Çevirmen Masası için arabirim olması amacıyla kullanılır. Modülü Bosch marka olmayan sistemlerle de kullanılabilmesini sağlamak için farklı bağlantı ve anahtar ayarları da mevcuttur.

## Fonksiyonlar

### Kontroller ve Göstergeler

- Dahili anahtarlar, çevirmen masalarının (LBB 3222/04) veya diğer ses kaynaklarının doğrudan bağlanması için ayarlanabilir
- Dahili bir anahtar, CCS 800 veya başka analog konferans sistemlerinden gelen sinyallerin seviyesine eşitlemek için kullanılabilir.
- Salon sinyali ile çevirmen sinyalinin, çevirmen kanalı kullanılmadığında dinleyicilere dağıtılması için dahili bir anahtar kullanılabilir.

### Karşılıklı bağlantı

- Simetrik analog ses girişi; 25 kutuplu dişi sub-D konnektör
- Ses ve veri yolu konektörü; H 15 erkek konnektör

- ▶ Altı dil için 12 LBB 3222/04 Tercüman Masası ile doğrudan bağlantı
- ▶ Salon sinyalinin (örneğin, CCS 800 kongre sisteminden gelen) tercüman masalarına yönlendirilmesi
- ▶ Sekiz simetrik giriş
- ▶ Giriş vericilerinin galvanik yalıtım için ses kaynağı ve verici arasına monte edilmesi için tertibat

## Teknik Spesifikasyonlar

### Elektriksel

AGC ile ses girişi seviyesi -16,5 dBV (150 mVeff) ile +3,5 dBV (1500 mVeff) arası

AGC olmadan ses girişi seviyesi -4,4 dBV (600 mVeff)

Asimetrik giriş empedansı  $\geq 10$  kohm

DC giriş empedansı  $\geq 200$  kohm

### Mekanik

Montaj INT-TX Verici ile kullanıldığında ön panel çıkarılır

Boyutlar (Y x G x D)  
ön panel olmadan 100 x 26 x 231 mm (39 x 10 x 91 inç)

Ağırlık  
ön panel olmadan 132 g (0,29 lb)

## Sipariş Bilgileri

**LBB 3422/20 Simetrik Ses Girişi ve Çevirmen Modülü**